


Inbrottskydd: RC2, RC3 **Brandklass:** EI₂15 EW30, EI₂15 EW60

Ljudreduktion: Rw 38 dB **Brandgastäthet:** Sa, S₂₀₀

KP Branddörrar – Det säkraste valet

Uppfyller kraven för brandmotstånd upp till EI60 enligt BBR 5:2311, med en stilren design likt våra övriga ståldörrar.

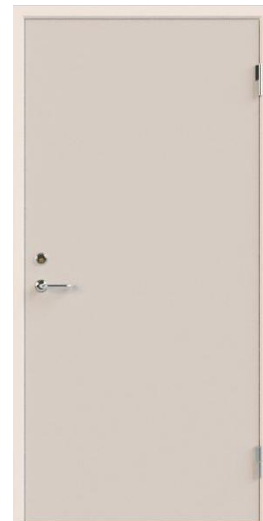

DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av stenull, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt.

Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärns-sidan, färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utvändigt karm.

Flera karmalternativ finns mot beställning:

Typ A: Foderbildande på båda sidor.

Typ C: Helt utan foder.

ENKELDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Vikt
9x21	880x2089	ca 78kg
10x21	980x2089	ca 82kg
11x21	1080x2089	ca 87kg
12x21	1180x2089	ca 94kg

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör.

Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek (avsedd för inomhusbruk)

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.

Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, rund glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.