


Inbrottskydd: RC2, RC3 **Brandklass:** Ej brandklassad

Ljudreduktion: Rw 38 dBS **U-värde:** Från 1,7 W/(M²K)

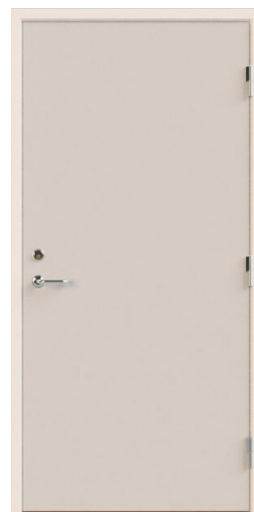

DÖRRBLAD

60 mm tjock överfalsad sandwichkonstruktion bestående av en isolerande kärna av EPS, med ett in- och utvändigt ytskikt i form av galvaniserad pulverlackerad stålplåt.

Levereras färdigmålad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med möjlighet till olika kulör på in- och utvändigt dörrblad.

KARM

Som standard levereras dörren med karm typ B. Karm med integrerade fasta foder på gångjärnssidan, färdig-målad i valfri standardkulör. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Även med olika kulör in- och utsida karm.

Flera karmalternativ finns mot beställning. **Typ A:** Foderbildande på båda sidor. **Typ C:** Helt utan foder.

ENKELDÖRR

Beteckning	Karmyttermått	Fritt passagemått	Vikt
KP S 9x21	880 x 2089	757 mm	ca 65 kg
KP S 10x21	980 x 2089	857 mm	ca 68 kg
KP S 11x21	1080 x 2089	957 mm	ca 72 kg
KP S 12x21	1180 x 2089	1057 mm	ca 77 kg
KP S 13x21	1280 x 2089	1157 mm	ca 82 kg

Fritt passagemått avser när dörrblad står uppställt 90 grader. Karmyttermått avser B-karm. C-karm är 10 mm bredare och 4 mm högre.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med fasad anslagströskel i stål, färdigmålad i grå RAL 7045. Kan mot beställning erhållas i valfri kulör. Flera tröskelalternativ finns mot beställning:

- Fasad anslagströskel i ek. (Avsedd för inomhusbruk)
- Tröskelplatta i rostfritt stål.
- Tröskellöst utförande

STANDARDBESLAG

Låshus, hakregellås.
Låsplacering A= 60 mm, B= 30 mm.

TILLVAL

Trycke, cylinderbehör, rund glasöppning, sparkskydd, dörrstängare, ellåsning, magnetkontakt m.m.